


Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

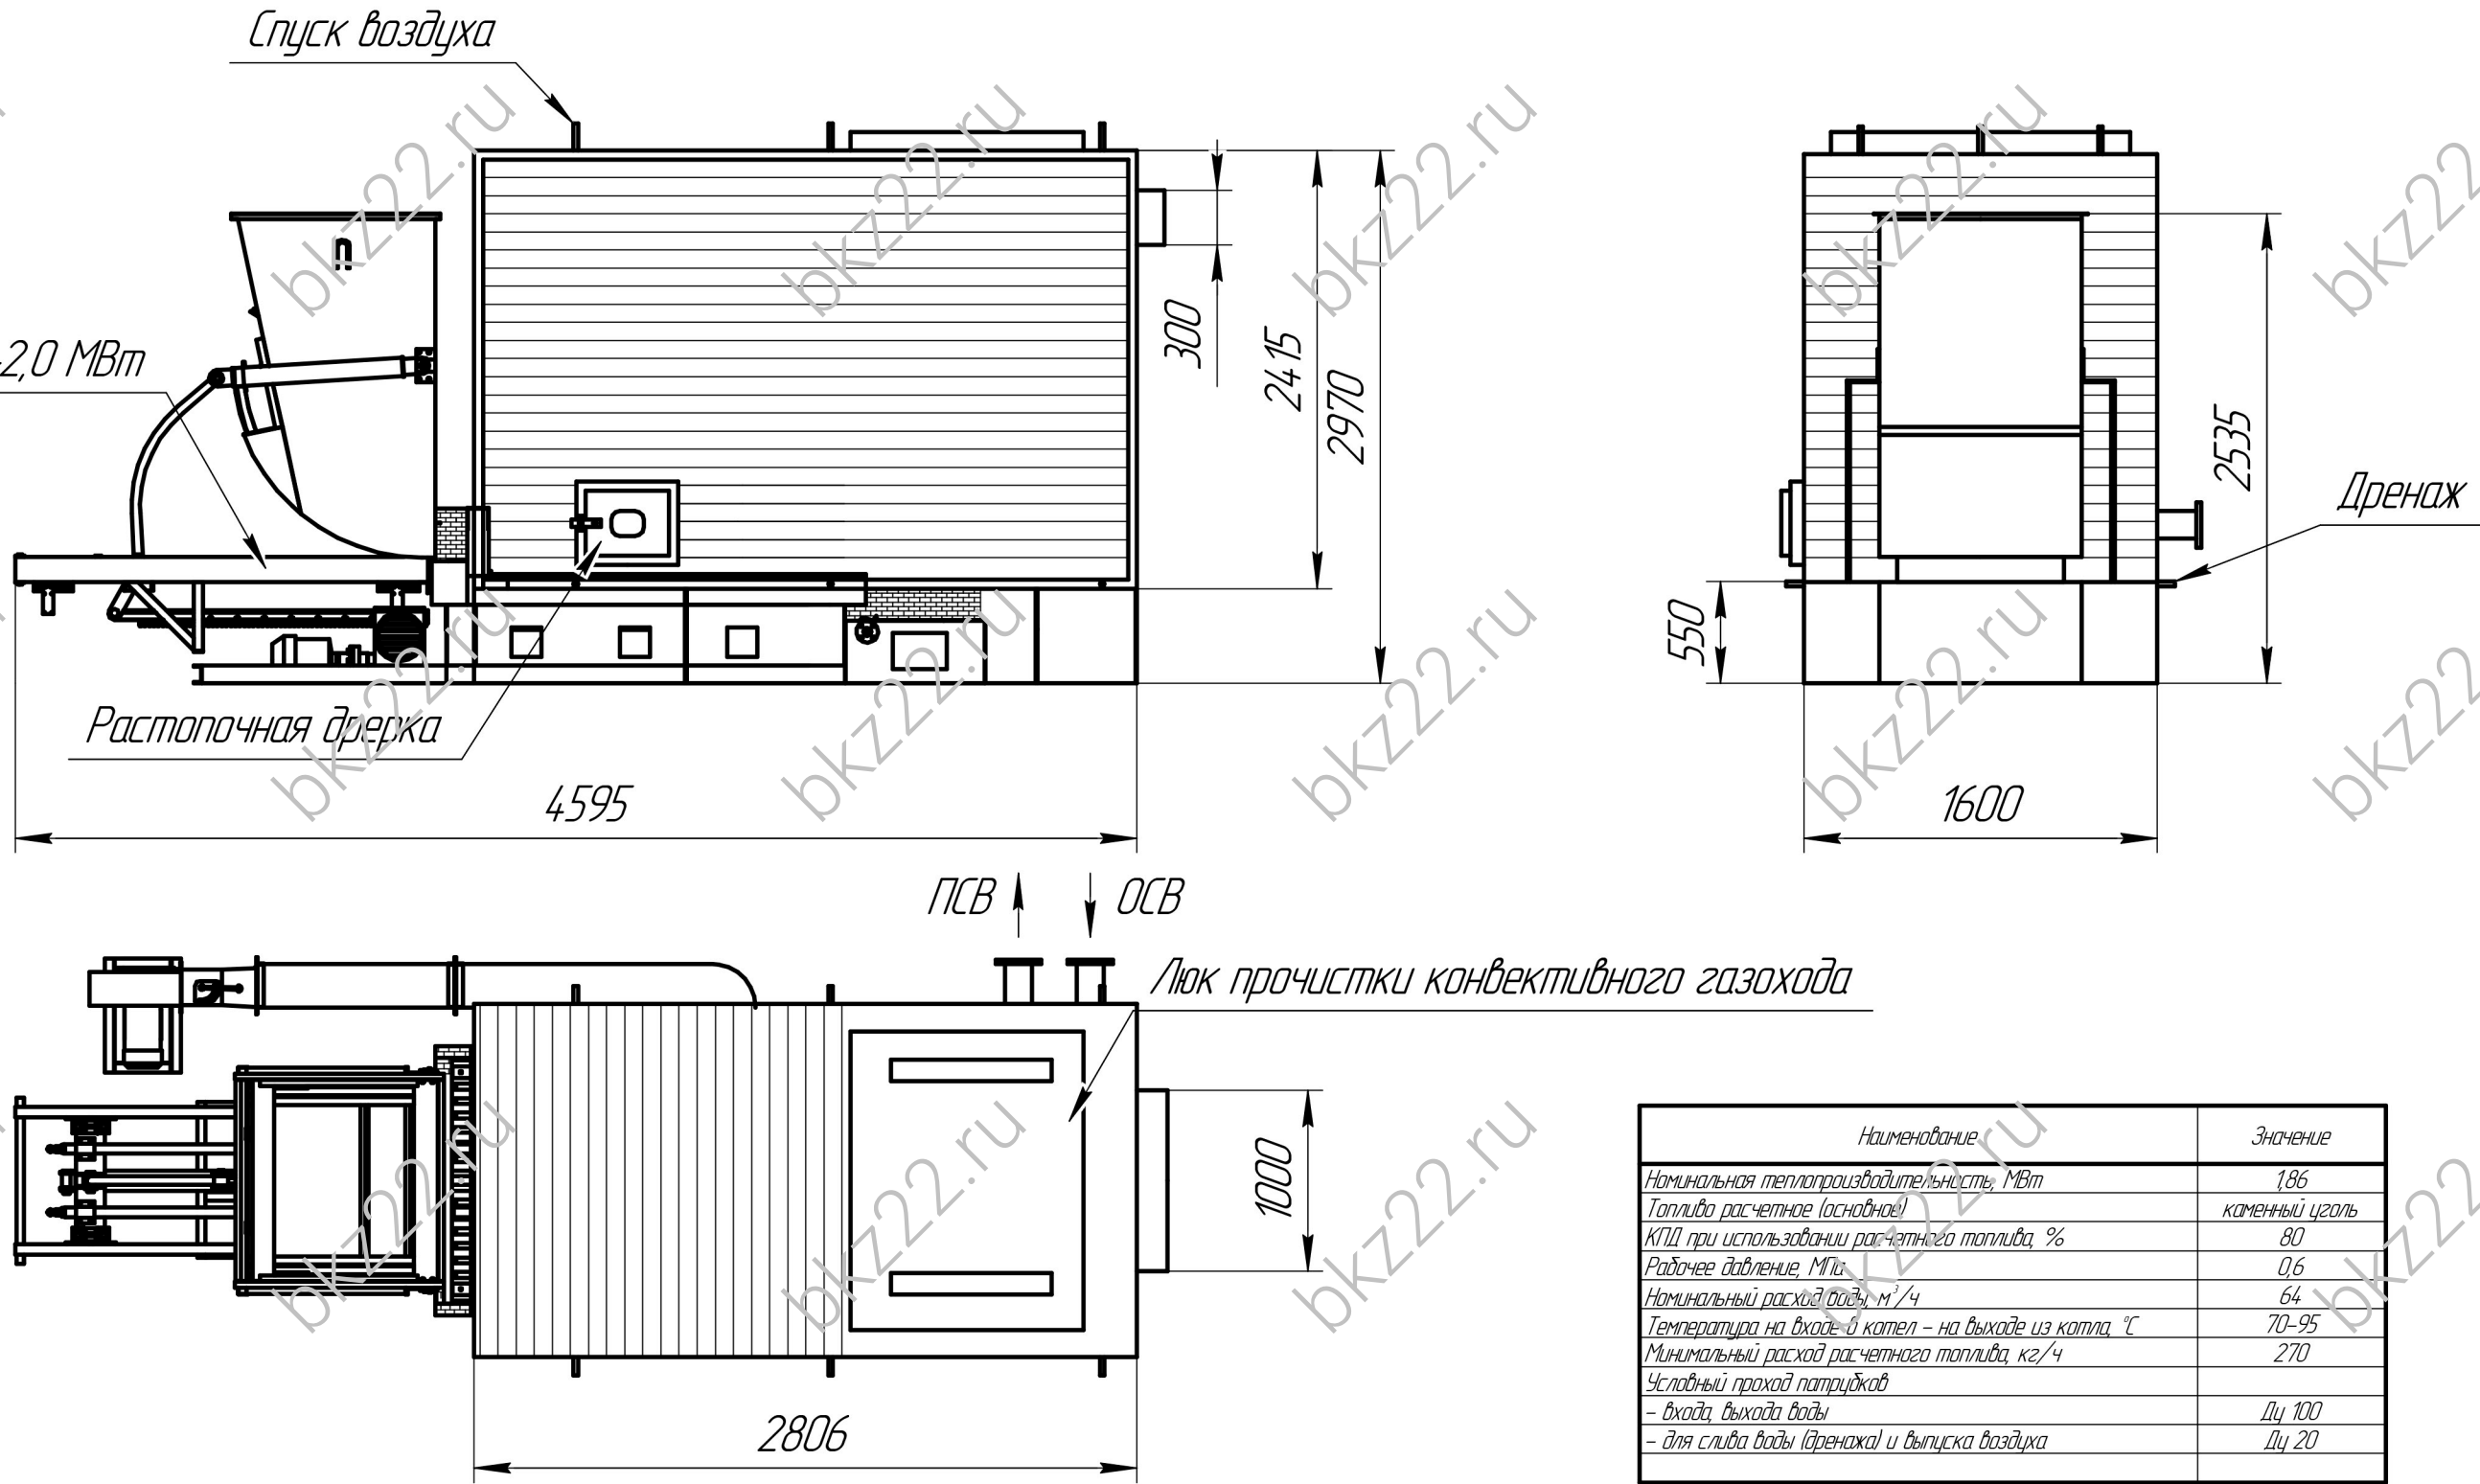

Наименование	Значение
Номинальная теплопроизводительность, МВт	1,86
Топливо расчетное (основное)	каменный уголь
КПД при использовании расчетного топлива, %	80
Рабочее давление, МПа	0,6
Номинальный расход воды, м³/ч	64
Температура на входе в котел - на выходе из котла, °С	70-95
Минимальный расход расчетного топлива, кг/ч	270
Условный проход патрубков	
- входа, выхода воды	Ду 100
- для слива воды (дренажа) и выпуска воздуха	Ду 20

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Котел водогрейный КВМ-1,86 МВт	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.						ООО "БКЗ"		
Н.контр.						Формат А3		
Утв.						Копировал		